



Lancer ipEdit.exe

Sélectionner le matériel détecté.


Cocher Static

Modifier l'adresse IP

Modifier le masque de sous réseau si nécessaire.

Cliquer sur « Submit »

L'IPPower doit biper

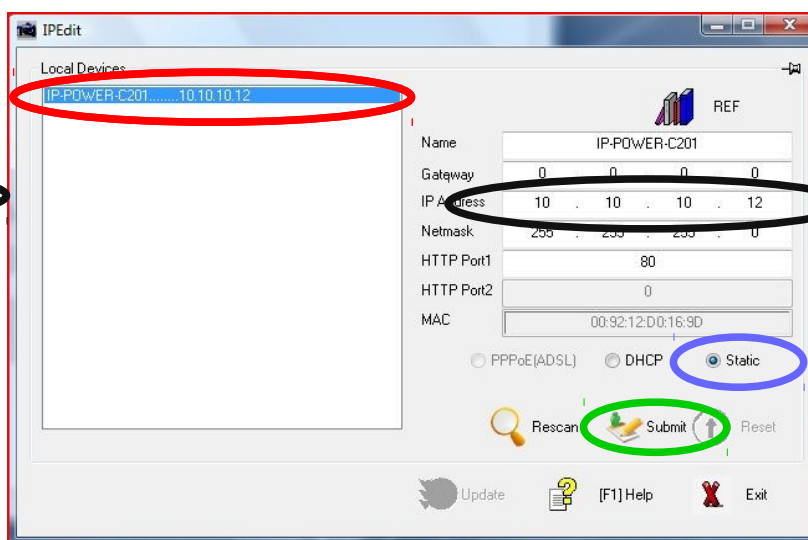

Pour accéder à l'interface d'administration

Lancer un navigateur

Saisir l'adresse IP dans le navigateur

Renseigner le nom d'utilisateur et mot de passe :

« admin »

« 12345678 »

